


外徑	6
導程	1
精度	C3
間隙	Z
螺桿溝槽谷徑	5.3
鋼珠球徑/BCD	0.8/6.2
鋼珠循環捲數	1*3
動額定負荷	570N
靜額定負荷	930N
其他	*

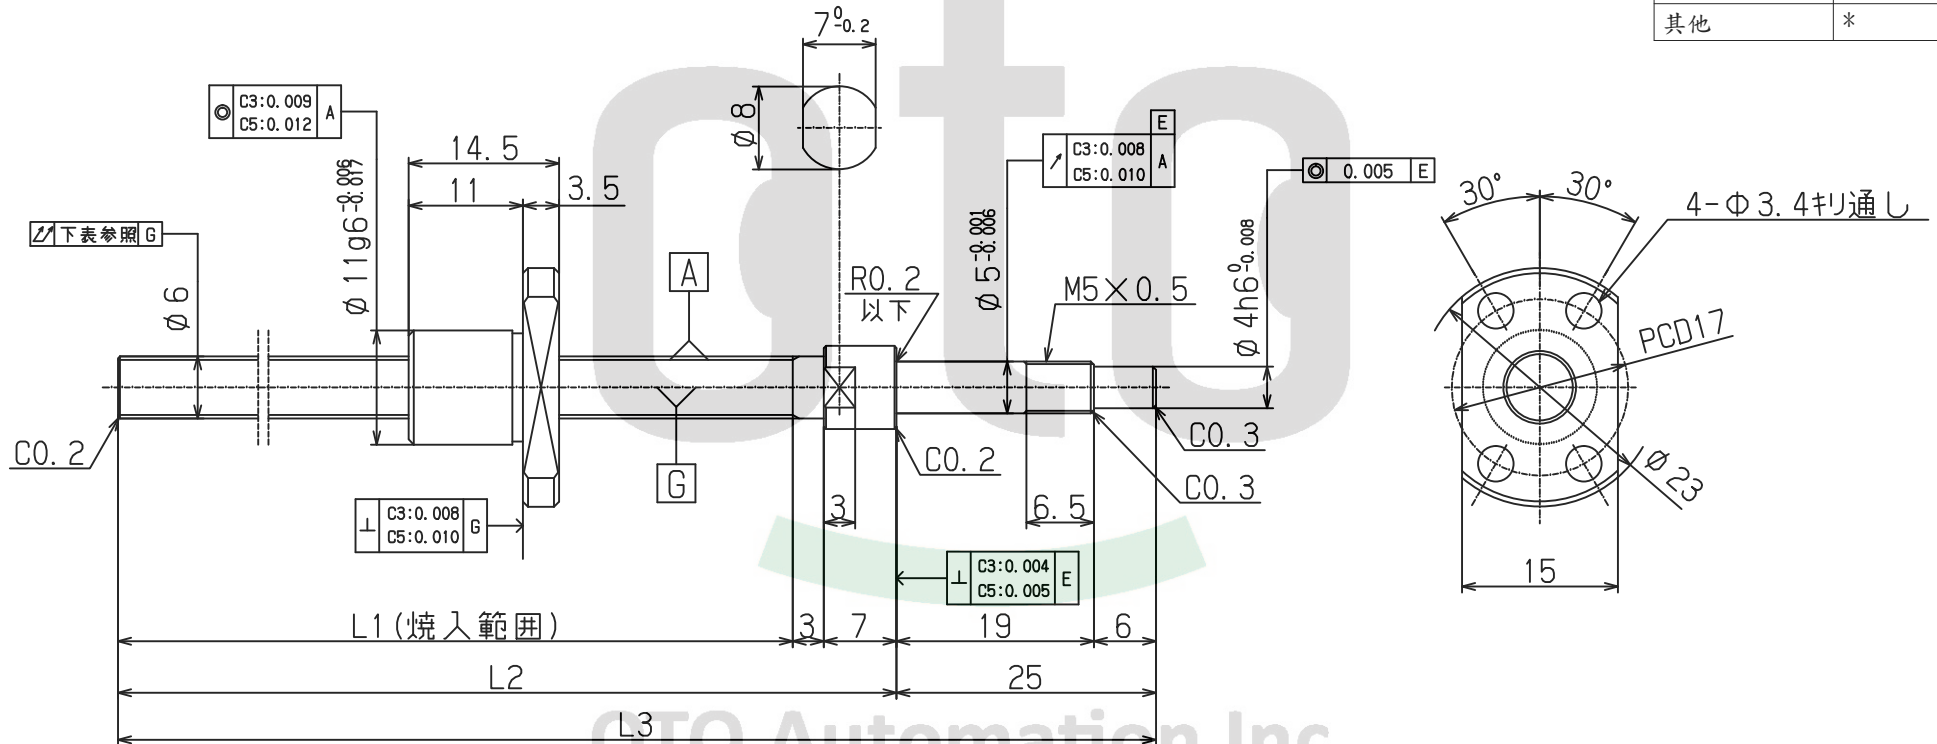

BS0601K-C3Z- R

尺寸區分	一般公差	容許差	表面粗度	記號	Rmax
0.5-6以下	±0.1	~	-	-	-
6-30以下	±0.2	▽	12.5a		
30-120以下	±0.3	▽▽	3.2a		
120-315以下	±0.5	▽▽▽	0.40a		
315-1000以下	±0.8	▽▽▽▽	0.10a		
1000-2000以下	±1.2				

簽名確認欄	逸豐科技股份有限公司			
	圖名		材料	
	圖號		加工	
	設備		處理	
	數量		比例	1:1