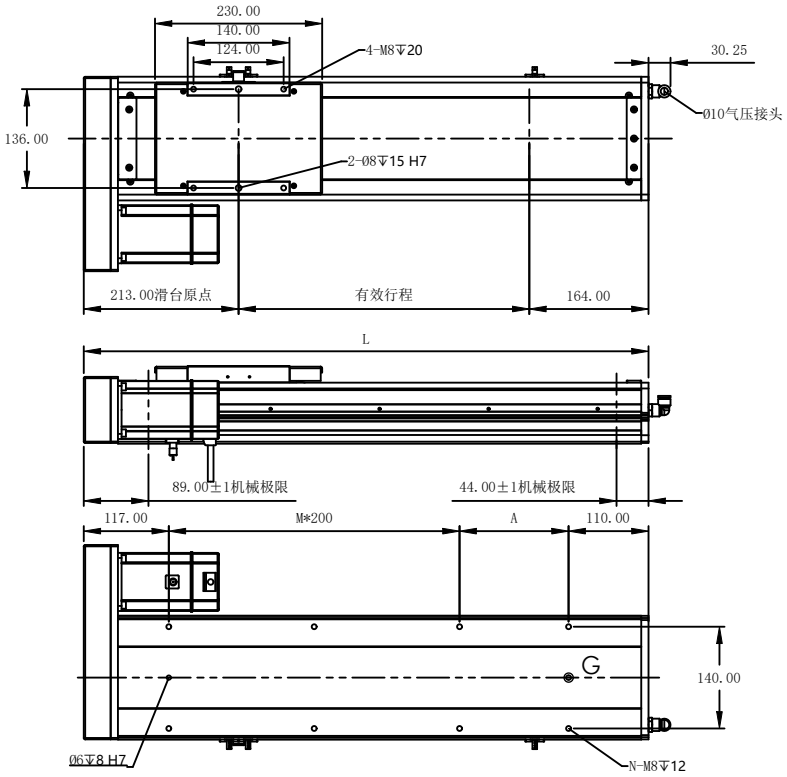








局部视图G
比例2：1

注：1.本公司具有变更规格权益，恕不另行通知
2.当行程超过1000时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度降低。

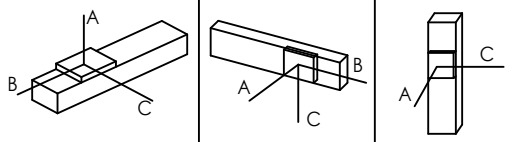


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 负载（kg） | | | | |
| 力臂及方向（mm） | A___ B___ C___ | | | |
| 安装方式 | 水平☐ 墙面☐ 垂直☐ | | | |
| 位置重复定位精度 | C7转造（±0.01）☐ | | | |
| | C5研磨（±0.005）☐ | | | |
| 丝杆外径(mm) | Ø20 | | | |
| 丝杠导程(mm) | 05 | 10 | 20 | 40 |
| 最高速度（mm/s） | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 最大可搬重量 水平使用（Kg） | 120 | 110 | 75 | 22 |
| 最大可搬重量 垂直使用（Kg） | 40 | 30 | 14 | 7 |
| 标准行程（mm） | 50-1250mm/50pitch | | | |
| 马达品牌 | P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐ | | | |
| | Y:安川☐ H:禾川、汇川☐ | | | |
| 功率 | 伺服：400W 伺服：750W | | | |
| 传感器：外置 ST-303N | C1：1PCS C2：2PCS | | | |
| | C3：3PCS C5：无 | | | |
| Q:配气嘴 | S:定制款 | | | |
| E:经济款 | N:标准款 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 系列 | VCH170 | 版本 | A/0 |
| 名称 | 全封闭式丝杆模组 | 頁次 | ／ |
| 型号 | | | |

| 一般公差 | |
|---|---|
| 尺寸範圍 | 容許差 |
| 1~4 | ±0.05 |
| 4~16 | ±0.07 |
| 16~63 | ±0.1 |
| 63~250 | ±0.2 |
| 250~1000 | ±0.3 |
| 1000~1500 | ±0.5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | | 數量/組 | 1 |
| 單位 | MM | 比例 | 1:10 |
| 核准 | | 日/月/年 | |
| 設計 | | 日/月/年 | |
| 製圖 | | 日/月/年 | |
| 客户名称 | | | |
| 客户签字 | | | |

| 有效行程 stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 重量kg | 12.61 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.74 | 16.53 | 17.31 | 18.1 | 18.88 | 19.67 | 20.45 | 21.24 | 22.02 | 22.81 | 23.59 | 24.38 | 25.17 | 25.95 | 26.74 | 27.52 | 28.31 | 29.09 | 29.88 | 30.66 | 31.45 |
| 客户确定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |