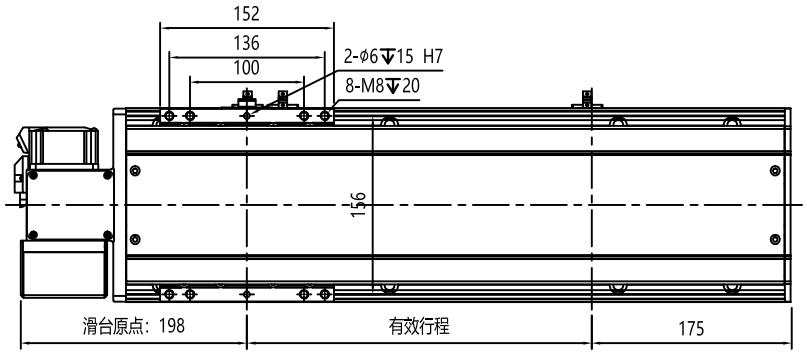



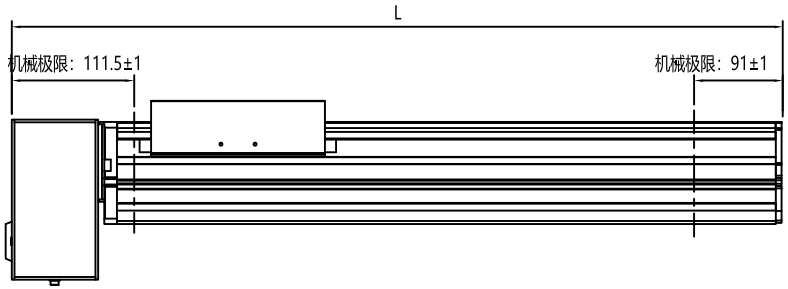



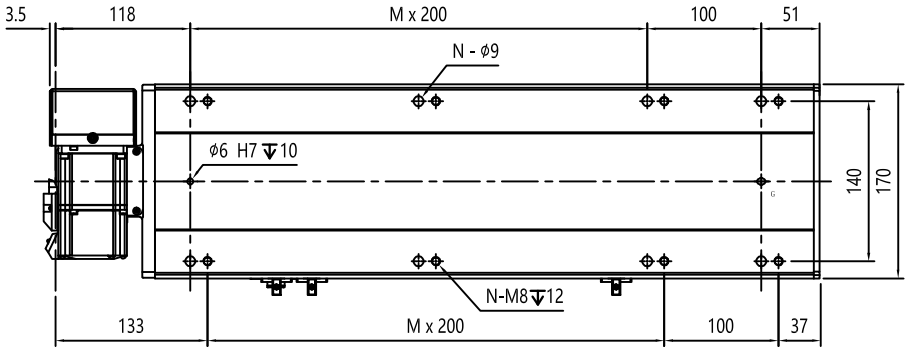





水平安装



墙面安装

负载（kg）		
力臂及方向（mm）		A B C
安装方式		水平□ 墙面□
位置重复定位精度		±0.04
皮带(mm)		30
导程(mm)		40
最高速度（mm/s）		2000
最大可搬重量	水平使用（Kg）	45
	垂直使用（Kg）	/
标准行程（mm）		100-3050mm/50pitch
马达品牌	P:松下□ A:三协□ T:台达□ M:三菱□	
	Y:安川□ H:禾川、汇川□	
功率	伺服：400W□ 伺服：750W□	
传感器：外置 ST-303N	C1：1PCS□ C2：2PCS□	
	C3：3PCS□ C5：无□	
E:经济款□	S:定制款□	

系列	VTB170-电机右下折（RD）	版本	A/0
名称	皮带模组	頁次	／
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07				
16~63	±0.1	設計		日/月/年	
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3	製圖	邓晓明	日/月/年	
1000~1500	±0.5				

客户名称	
客户签字	

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422	1472	1522	1572	1622	1672	1722	1772	1822	1872	1922
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8
客户确认																														

行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1972	2022	2072	2122	2172	2222	2272	2322	2372	2422	2472	2522	2572	2622	2672	2722	2772	2822	2872	2922	2972	3022	3072	3122	3172	3222	3272	3322	3372	3422
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	36.3	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8
客户确认																														