THA1系列主动减振器

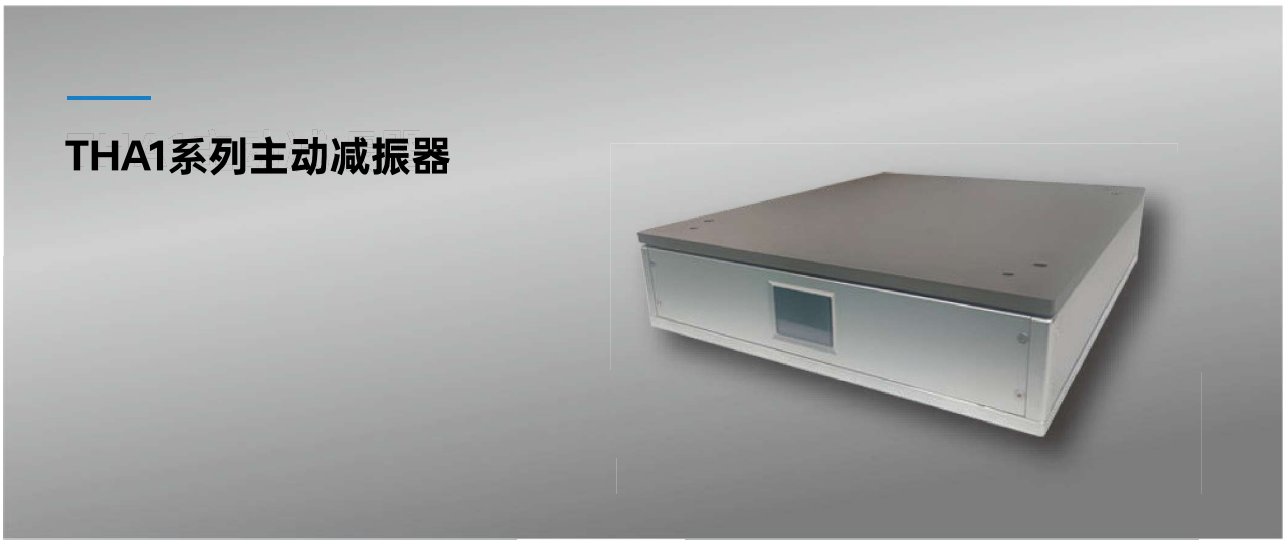

产品特性

- 轻巧便捷，安装方便，无需气源，接入电源即可使用
- 手动/自动调节水平，操作简便
- 6自由度振动信号实时检测，执行器提供推力，主动衰减振幅
- 实时监控台面振动

产品应用

显微镜、光学设备、检测设备等

传递率

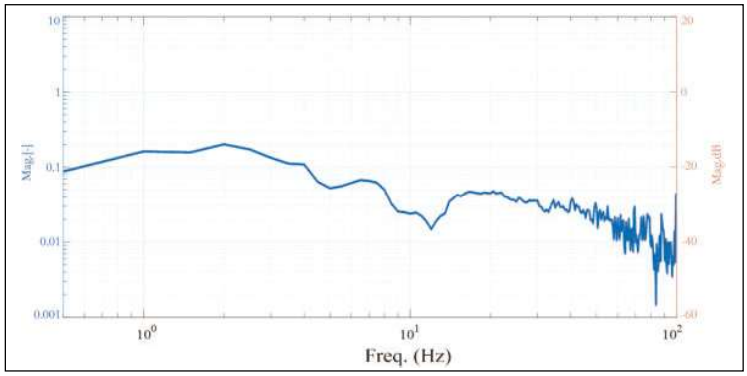

规格参数

型号	THA1M-045-100	THA1M-056-200	THA1-045-100	THA1-056-200
尺寸（mm）	520*440*125	600*500*125.5	520*440*125	600*500*125.5
负载能力(kg)	5-100	5-200	5-100	5-200
产品重量(kg)	32	38	32	38
调平方式	手动调平		自动调平	
减振范围	1-1000Hz			
控制自由度	3轴6自由度			
执行器	音圈电机			
最大推力	垂向：6N，水平向：3N			
减振性能	60%@2Hz，99%@10Hz			
稳定时间	0.3s			
电源	AC220V/50Hz			

注：也可按需定制其他尺寸