

THA1L系列主动减振器




产品特性

- 安装方便，无需气源，接入电源即可使用；
- 手动调节水平，操作简便；
- 模块化的主动减振器，可根据设备重量和尺寸，制作成各种平台；
- 6自由度振动信号实时检测，执行器提供推力，主动衰减振幅；
- 实时监控台面振动。

产品应用

显微镜、光学设备、检测设备等。

传递率

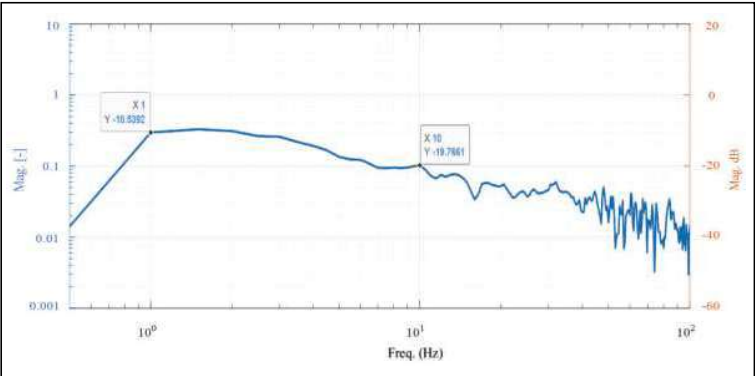

规格参数

型号	THA1L-82-600		THA1L-82-2000
模块尺寸(mm)	800×200×117		800×230×117
单个最大负载能力(kg)	400		1000
调平方式	手动调平		
隔振范围	1-1000Hz		
控制自由度	3轴6自由度		
执行器	音圈电机		
最大推力	垂向：6N，水平向：3N		垂向：12N，水平向：6N
减振性能	60%@2Hz，99%@10Hz		
稳定时间	0.3s		
电源	AC220V/50Hz		

注：也可按需定制其他尺寸。