


减振垫系列

THX 1标准型橡胶减振垫

THX 1减振垫提供快速的设备稳定时间，最基础的减振性能以及可用作刚性接触的隔离。

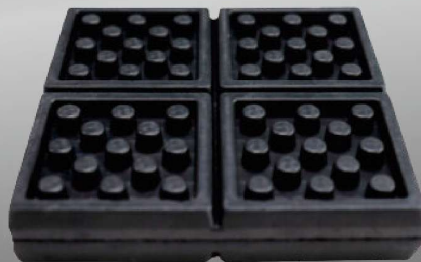

产品特点

阻尼大，安装方便，刚性隔离，只能用作最基础的减振场所。

	材料	硬度	厚度
THX 1	天然橡胶、氯丁橡胶	肖氏A53	20mm

型号	厚度	长	宽	适用负载N (kgf)	位移量N/mm(kgf/mm)
THX 1	20	50	50	294-882(30-90)	190(20)
			150	882-2646(90-270)	588(60)
			300	1764-5292(180-540)	1176(120)
		100	100	1176-3528(120-360)	784(80)
			200	2352-7056(240-720)	1568(160)
			300	3528-10584(360-1080)	2352(240)
		150	150	2646-7938(270-810)	1764(180)
			200	4704-14112(480-1440)	3136(320)
			300	10584-31752(1080-3240)	7056(720)

减振垫系列

THX 2标准型橡胶减振垫

THX 2减振垫提供快速的设备稳定时间，最基础的减振性能以及可用作刚性接触的隔离。



产品特点

阻尼大，安装方便，刚性隔离，只能用作最基础的减振场所。

	THX-21	THX-22	THX-23
材料	天然橡胶、氯丁橡胶	氯丁橡胶	氯丁橡胶
硬度	肖氏A53	肖氏A53	肖氏A70
厚度	20mm	10mm 20mm	10mm 20mm

型号	厚度	长	宽	适用负载N (kgf)			位移量N/mm(kgf/mm)	
				THX-23	THX-21	THX-22	THX-23	THX-21 THX-22
THX-21 THX-22 THX-23	10	50	50	613-1275(63-130)	355-613(36-63)		1095(112)	488(50)
			150	1839-3825(188-390)	1066-1839(109-188)		3284(335)	1465(149)
			300	3677-7649(375-780)	2133-3677(218-375)		6567(670)	2930(299)
		100	100	2452-5099(250-520)	1422-2452(145-250)		4378(446)	1953(199)
			200	4903-10199(500-1040)	2844-4903(290-500)		8756(893)	3906(398)
			300	7355-15298(750-1560)	4266-7355(435-750)		1314(1339)	5859(597)
		150	150	5516-11474(563-1170)	3199-5516(326-563)		9851(1004)	4394(448)
			200	9807-20398(1000-2080)	5688-9807(580-1000)		17512(1786)	7812(797)
			300	22065-45895(2250-4680)	12798-22065(1305-2250)		39402(4018)	17577(1792)
	20	50	50	529-1872(54-191)	294-882(30-90)		451(46)	190(20)
			150	1588-5615(162-573)	882-2646(90-270)		1352(138)	588(60)
			300	3175-11231(324-1146)	1764-5292(180-540)		2705(276)	1176(120)
		100	100	2117-7487(216-764)	1176-3528(120-360)		1803(184)	784(80)
			200	4234-14974(432-1528)	2352-7056(240-720)		3606(368)	1568(160)
			300	6350-22462(648-2292)	3528-10584(360-1080)		5410(552)	2352(240)
		150	150	4763-16846(486-1719)	2646-7938(270-810)		4057(414)	1764(180)
			200	8467-29949(864-3056)	4704-14112(480-1440)		7213(736)	3136(320)
			300	19051-67385(1944-6876)	10584-31752(1080-3240)		16229(1656)	7056(720)

橡胶基础减振器

THJ-3型橡胶减振器



企业简介

减振相关知识

减振器系列

平台系列

一精密气浮式减振脚垫


减振垫系列

减振性能测试

产品详情

THJ-3型减振器采用高强度天然橡胶材料生产,铁件经过特殊表面处理,与橡胶粘结强度可达到 40KG/C2.具有良好的抗疲劳和耐久度,适用于各种小型电机、水泵、马达、离心机等有振动的设备。

安装简便、规格齐全,8MM-150MM的外径尺寸能满足各类设备选装。

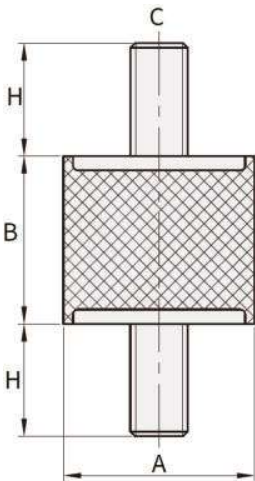

THJ-3 70*30	70	30	M12	M16	37\42	110	200	2.5
THJ-3 70*40	70	40	M12	M16	37\42	135	240	3
THJ-3 70*45	70	45	M12	M16	37\42	135	240	3
THJ-3 70*50	70	50	M12	M16	37\42	135	240	3
THJ-3 70*55	70	55	M12	M16	37\42	160	280	3.5
THJ-3 70*65	70	65	M12	M16	37\42	160	280	3.5
THJ-3 75*25	75	25	M12	M16	37\42	100	180	2
THJ-3 75*40	75	40	M12	M16	37\42	150	270	3
THJ-3 75*45	75	45	M12	M16	37\42	150	270	3
THJ-3 75*50	75	50	M12	M16	37\42	150	270	3
THJ-3 75*55	75	55	M12	M16	37\42	175	315	3.5
THJ-3 80*40	80	40	M12	M16	42\47	150	280	3
THJ-3 80*50	80	50	M12	M16	42\47	175	280	3
THJ-3 80*60	80	60	M12	M16	42\47	205	325	3.5
THJ-3 80*80	80	80	M12	M16	42\47	235	370	4
THJ-3 100*30	100	30	M16	M20	42\47	190	350	2.5
THJ-3 100*40	100	40	M16	M20	42\47	230	420	3
THJ-3 100*45	100	45	M16	M20	42\47	230	420	3
THJ-3 100*50	100	50	M16	M20	42\47	230	420	3
THJ-3 100*55	100	55	M16	M20	42\47	270	490	3.5
THJ-3 100*60	100	60	M16	M20	42\47	310	560	4
THJ-3 100*75	100	75	M16	M20	42\47	310	560	4
THJ-3 100*100	100	100	M16	M20	42\47	390	700	5
THJ-3 150*75	150	75	M16	M20	42\47	750	1400	5

规格 ITEM	A	B	螺丝 Screw		承载重量/KG Load/KG		最大压缩量 Maximum Compression mm
			C	H	40°	60°	
THJ-3 08*08	8	8	M3	6\10	4	8	1.5
THJ-3 10*08	10	8	M3	6\10	5	10	1.5
THJ-3 10*10	10	10	M3	6\10	5	10	2
THJ-3 10*15	10	15	M3	6\10	5	10	2
THJ-3 15*08	15	8	M4	10\12\15	10	18	2
THJ-3 15*10	15	10	M4	10\12\15	10	18	2
THJ-3 15*15	15	15	M4	10\12\15	10	18	2
THJ-3 15*20	15	20	M4	10\12\15	10	18	2
THJ-3 15*30	15	30	M4	10\12\15	10	18	2
THJ-3 20*08	20	8	M6	8\10\16	10	20	1.5
THJ-3 20*10	20	10	M6	8\10\16	10	20	1.5
THJ-3 20*15	20	15	M6	8\10\16	13	25	2
THJ-3 20*20	20	20	M6	8\10\16	13	25	2
THJ-3 20*25	20	25	M6	8\10\16	15	28	2
THJ-3 20*30	20	30	M6	8\10\16	22	35	2.5
THJ-3 25*10	25	10	M6	8\10\16	13	25	1.5
THJ-3 25*15	25	15	M6	8\10\16	17	33	2
THJ-3 25*20	25	20	M6	8\10\16	17	33	2
THJ-3 25*25	25	25	M6	8\10\16	17	33	2
THJ-3 25*30	25	30	M6	8\10\16	21	41	2.5
THJ-3 30*15	30	15	M8	16\20\23	22	40	2
THJ-3 30*20	30	20	M8	16\20\23	22	40	2
THJ-3 30*25	30	25	M8	16\20\23	22	40	2
THJ-3 30*30	30	30	M8	16\20\23	28	50	2.5
THJ-3 30*40	30	40	M8	16\20\23	28	50	2.5
THJ-3 40*20	40	20	M8	23\27	26	48	2
THJ-3 40*25	40	25	M8	23\27	26	48	2
THJ-3 40*30	40	30	M8	23\27	32	60	2.5
THJ-3 40*40	40	40	M8	23\27	38	72	3
THJ-3 50*20	50	20	M10	23\27\32	30	56	2
THJ-3 50*25	50	25	M10	23\27\32	30	56	2
THJ-3 50*30	50	30	M10	23\27\32	38	70	2.5
THJ-3 50*35	50	35	M10	23\27\32	38	70	2.5
THJ-3 50*40	50	40	M10	23\27\32	45	85	3
THJ-3 50*45	50	45	M10	23\27\32	45	85	3
THJ-3 50*50	50	50	M10	23\27\32	45	85	3
THJ-3 60*30	60	30	M10	27\32\37	60	110	2.5
THJ-3 60*35	60	35	M10	27\32\38	60	110	2.5
THJ-3 60*40	60	40	M10	27\32\39	60	110	2.5
THJ-3 60*45	60	45	M10	27\32\40	72	132	3
THJ-3 60*50	60	50	M10	27\32\41	72	132	3
THJ-3 60*60	60	60	M10	27\32\42	72	132	3